


STR-300



IDカード発行ソフトウェア
「Card Creator for Windows」
 もバージョンアップ!!

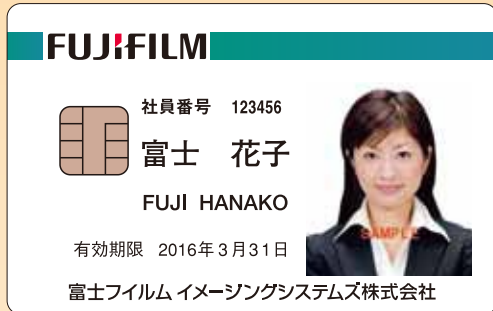

カードプリンタ CX-330

非接触ICカード
 ユニット (オプション) で
 FeliCa、Mifare、TN2 など
 各種ICカードに対応

PKIカード・TypeB・デュアルIF・
 ハイブリットカードもOK

より高度なセキュリティで情報を守ります

セキュリティ イレース機能

Kインクリボンに情報を
残しません!



通常印刷後の
インクリボン



UV印刷で偽造防止 (オプション対応)

ブラックライト照射で
潜像が出る!



可視光



非接触IC・
接触IC・
磁気カードに
ワンパス処理

ハイスピード
両面印刷

RoHS指令適合

IDカード発行ソフトウェア「Card Creator for Windows」

FeliCa・Mifareなど各種ICカードの発行が可能

レイアウト

- 顔写真付カードが簡単、自由にレイアウト
- QRコードを印字可能（全角含む）
- 1枚の写真を2ヶ所にプリント



データベース

- データ取り込み時に写真データと文字データの自動マッチングが可能
- マルチレイアウト（1つのデータベースで複数のレイアウトに連続印刷）が可能
- 全件発行、検索発行も自由自在
- ログイン機能で発行管理（権限区分による作業制限）



- レポート印刷機能（レーザープリンタなどを使用してA4サイズの出紙で出力）
カードイメージ印刷／アルバム印刷



カードイメージ印刷



アルバム印刷

カード表面のキズ防止など耐久性大幅アップ

（プリンタオプション）



ラミネータユニット「CL-500」

<カードプリンタ CX-330の主な仕様>

型名	CX-330
印刷方式	昇華再転写（YMC昇華、K溶融）
印刷速度	約29秒/枚、約100枚/時間（YMCK片面印刷の場合）
印刷密度	300dpi
印刷可能領域	カード全面（カードサイズに対して各辺1mmオーバーサイズで印刷）
適応カード/サイズ	ISO、厚さ0.76mm、幅×長さ54.0mm × 85.6mm
対応カード材料	PVC、PET-G（但し事前テスト要）
カード収容枚数	カードホッパー 約300枚（0.76mm厚カード使用時） カードスタッカー 約100枚（0.76mm厚カード使用時）
インタフェース	USB2.0（480Mbps） Ethernet 100BASE-TX、10BASE-T（IPsecプロトコル搭載）
動作環境	15℃～30℃、湿度35%RH～70%RH（結露なきこと）
電源電圧	AC100V～120V/220V～240V（自動切替）
外形寸法	343mm（幅）×381mm（高さ）×347mm（奥行き）（スタッカー含まず）
質量	約22kg（オプション含まず）
付属品	電源コード、カードスタッカー、USBケーブル、CD-ROM（ドライバ、設定ツール）、取扱説明書、他
内蔵オプション	磁気エンコーダ内蔵仕様あり（JISタイプ）
消耗品（別売）	インクリボン：YMCK最大1000画面（RFID付）、UVインク
オプション（別売）	ラミネータ：「CL-500」、反転機：「CF-AT10」

<Card Creator for Windowsの主な仕様>

*Ethernet対応準備中

画像入力	カラーキャナ（TWAIN経由） デジタルカメラ（ファイル経由） 各種ファイル（FD、MO、メモリーカード、CD-ROMなど）
レイアウトソフト	顔写真、イラスト、文字、数字、磁気エンコードを自由にレイアウト、QRコード対応印刷データ、非印刷データに区分可
画像処理	輪郭強調、ガンマ強調、ハイライト調整、ミドル調整、シャドウ調整、明るさ調整
データベースソフト	レイアウトソフトで設定した社員番号、氏名等のフィールド項目を自動的にデータベース化 検索機能：フィールド毎に条件設定可能 本日入力レコード・未発行レコード 更新レコード・画像未入力レコード 画像入力済レコード、画像未発行レコードを簡単な操作で抽出
カード発行	1枚発行、連続発行
データ入出力	CSV、ExcelまたはK3の新規インポート、CSVのエクスポート機能および更新インポート機能
対応パソコンOS	Windows 7 / Vista / XP

- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Pentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- MifareはNXPセミコンダクターズの登録商標です。

●カードプリンタ CX-330 / CX-7000 / CX-120、ラミネータユニット CL-500は、(株)JVCケンウッドの型式です。

FUJIFILM

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社
イメージテック事業部

第一営業部 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30 富士フイルム五反田ビル
TEL 03-5745-2281 FAX 03-5487-0077

第一営業部 〒550-0014 大阪市西区北堀江2-2-25 久我ビル南館8階
大阪北堀江営業所 TEL 06-6535-4303 FAX 06-6535-4903

●掲載されている内容は予告なしに変更される事がありますのでご了承ください

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社 ホームページ <http://ffis.fujifilm.co.jp>

IDカード 専用ホームページ http://www.fcolor.jp/idcard_iccard/



JQA-QMA12554
JQA-EM2942

JAB
OMS, EMS
Accreditations
R009, RE006